


SOLRIF® Blindmodule und Sonderanfertigungen

Als optisch ideale Ergänzung zu unseren Standard SOLRIF®-Solarmodulen bieten wir **Blindmodule (Aluminiumplatte mit SOLRIF®-Rahmen)** mit leichter Handhabung an.

Die Blindmodule in unseren Standardgrößen 60/54/40/36 können **selbst sehr einfach zugeschnitten werden** um eine homogene Dachfläche zu erzielen.

Weiterhin erhalten Sie von uns auf Wunsch kundenspezifische, mit Solarzellen belegte Design-Module (z.B. dreieckig, trapezförmig etc.).

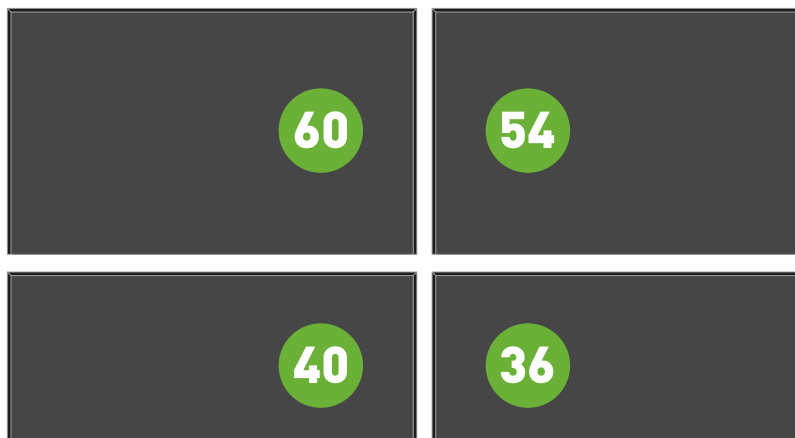

- ▶ Blindmodule in 4 Standardgrößen für eine vollflächige Dachbelegung und homogenem Erscheinungsbild
- ▶ Unsere perfekte Ergänzung zu den AxSun Solrif-Solarmodulen mit 60/54/40/36 Zellen
- ▶ Perfekt für Walmdächer, Gauben oder Schornsteinen
- ▶ Einfache Handhabung und leicht zuschneidbar

Informationen zur Bearbeitung:

Bitte führen Sie das Schneidewerkzeug (z.B. eine Säge etc.) immer auf der Rückseite des Blindmodules. Damit vermeiden Sie unnötige Kratzer oder Schlieren auf der Vorderseite.



AxSun Solar GmbH & Co. KG • 06.2020 • Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten

Grunddaten Blindmodule

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	AX M-60	1.709 x 1.028 x 18 mm (Verlegemaß 1.691 x 996 x 18 mm)
	AX M-54	1.549 x 1.028 x 18 mm (Verlegemaß 1.531 x 996 x 18 mm)
	AX M-40	1.709 x 712 x 18 mm (Verlegemaß 1.691 x 680 x 18 mm)
	AX M-36	1.549 x 712 x 18 mm (Verlegemaß 1.531 x 680 x 18 mm)
Grundplatte	3 mm Aluminium (EN-AW 575 , Zustand H22, nach EN485-1,2,4; EN573-3; EN15088)	
Farbe der Platte	matt schwarz, lackiert	
Rahmen	SOLRIF, Al-Legierung, schwarz, pulverbeschichtet	

