


SOLRIF® Blindmodule

NEU:
108

Als optisch ideale Ergänzung zu unseren Standard SOLRIF®-Solarmodulen bieten wir **Blindmodule (Aluminiumplatte mit SOLRIF®-Rahmen)** mit leichter Handhabung an.

Die Blindmodule in unseren Standardgrößen **108/60/54** können **selbst sehr einfach zugeschnitten werden**, um eine homogene Dachfläche zu erzielen.

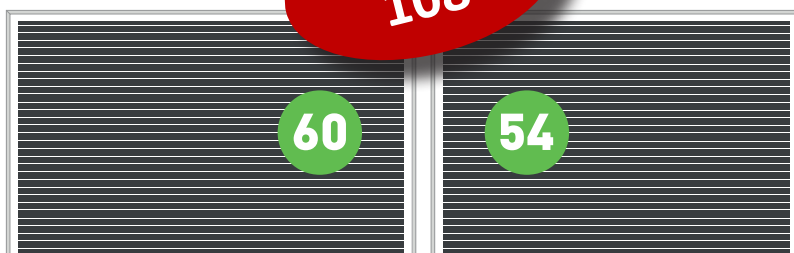

- ▶ Blindmodule in 3 Standardgrößen für eine vollflächige Dachbelegung und ein homogenes Erscheinungsbild
- ▶ Unsere perfekte Ergänzung zu den AxSun Solrif-Solarmodulen mit 108/60/54 Zellen
- ▶ Perfekt für Walmdächer, Gauben oder Schornsteine
- ▶ Einfache Handhabung und leicht zuschneidbar

Informationen zur Bearbeitung:

Bitte führen Sie das Schneidwerkzeug (z.B. eine Säge etc.) immer auf der Rückseite des Blindmodules. Damit vermeiden Sie unnötige Kratzer oder Schlieren auf der Vorderseite.

Jetzt auch passend für unsere premium AX M-108 Serie und in der ensemble- Variante als Ergänzung zu Ihrer Indach- Anlage mit roten Denkmalschutzmodulen.



AxSun Solar GmbH & Co. KG • 03.2022 • Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten

Grunddaten Blindmodule

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	AX M-60	1.698 x 1.020 x 18 mm (Verlegemaß 1.680 x 988 x 18 mm)
	AX M-54	1.698 x 1.020 x 18 mm (Verlegemaß 1.680 x 988 x 18 mm)
	AX M-108	1.752 x 1.160 x 18 mm (Verlegemaß 1.734 x 1.128 x 18 mm)
Grundplatte		3 mm Aluminium (EN-AW 575 , Zustand H22, nach EN485-1,2,4; EN573-3; EN15088)
Farbe der Platte		matt schwarz oder rot, lackiert
Rahmen		SOLRIF, Al-Legierung, schwarz oder rot pulverbeschichtet



Blindmodule/
Aluminiumplatte